

GURT BAND-AUSTAUSCHVERFAHREN

für TRUBLUE, QuickFlight & zipSTOP-Geräte

Ein neuer Schäkelbolzen mit Sechskantkopf ist mit einer bereits aufgetragenen Gewindesicherungsmasse in jedem Ersatz-Gurtband-Kit enthalten. Verwenden Sie diesen Bolzen beim Wechseln des Gurtbandes.

Beachten Sie die nachstehenden Anweisungen:

1. Das Gerät kann aus seinen Halterungen entfernt werden oder an Ort und Stelle bleiben. Befestigen Sie ihn an einer Struktur, damit es sich nicht bewegen kann.
2. Entfernen Sie den Clip des Öffnungsstücks mit einem Kreuzschlitzschraubendreher oder einem ähnlichen Werkzeug.
3. Achten Sie darauf, dass keine Teile herunterfallen, und hebeln Sie die Teile des Öffnungsstücks heraus, wie in der Abbildung für den Austausch des Öffnungsstücks gezeigt.
4. Ziehen Sie das Gurtband aus dem Gerät, bis die Trommelleine frei liegt. Ziehen Sie bei QuickFlight-Geräten an beiden oberen Gurtbändern gleichzeitig.
5. Stecken Sie einen Stift durch die Schlaufe der Trommelleine, um das Gurtband zu halten. QuickFlight-Geräte haben zwei Trommelleinen, die beide mit Stiften versehen sein sollten.

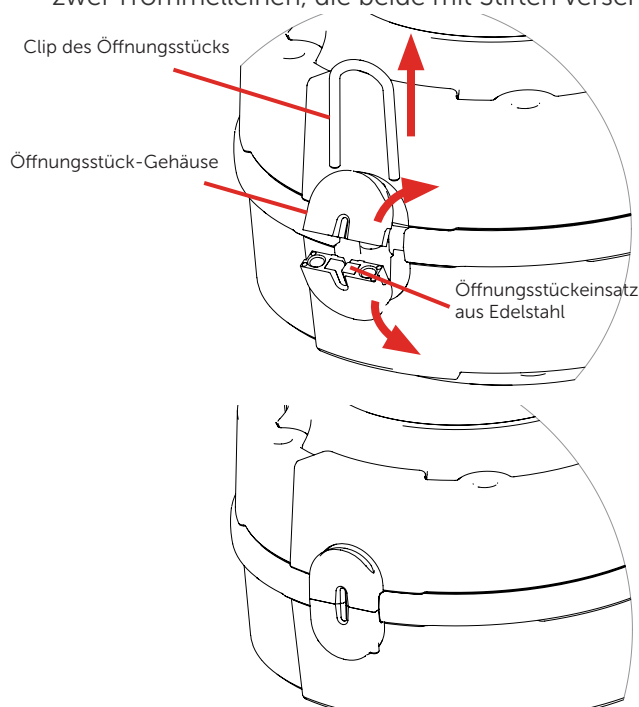


Diagramm für den Austausch von Ein-Leinen-Öffnungsstücken (Gurtband nicht abgebildet)

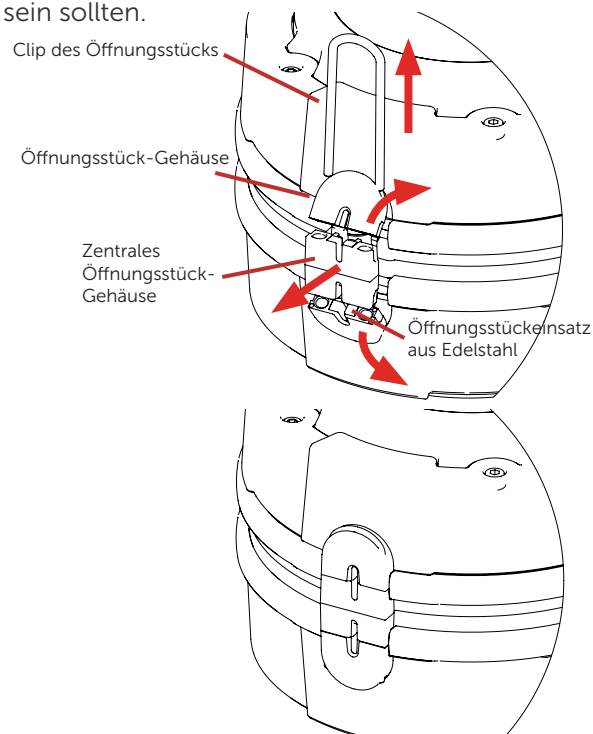


Diagramm für den Austausch von QuickFlight-Öffnungsstücken (Gurtband nicht abgebildet)



VERWENDEN SIE NUR ORIGINALER-SATZTEILE VON HEAD RUSH TECHNOLOGIES



KONFORMITÄTSEKLÄRUNGEN EINSEHEN UNTER HEADRUSHTECH.COM/CERTIFICATES



LEINE ODER TROMMELLEINE NICHT IN DAS GEHÄUSE EINZIEHEN LASSEN

BEI ABGENOMMENEM ÖFFNUNGSSTÜCK IST DARAUF ZU ACHTEN, DASS DIE TROMMELLEINE ODER DAS GURT BAND NICHT UNKONTROLLIERT IN DAS GEHÄUSE EINGEZOGEN WIRD. EIN UNKONTROLLIERTES EINZIEHEN FÜHRT ZU INNEREN SCHÄDEN UND ERFORDERT EINE REPARATUR DURCH DEN HERSTELLER ODER EINEN AUTORISIERTEN SERVICEPARTNER.

Head Rush Technologies


1699 Cherry St, Suite C, Louisville, CO 80027




VIEW TRANSLATIONS AT HEADRUSH.COM/INSPECTION
SCANNEZ ICI POUR LES INSTRUCTIONS TRADUITES
SCANNEN SIE HIER FÜR ÜBERSETZTE ANWEISUNGEN
ESCANEE AQUÍ PARA VER LAS INSTRUCCIONES TRADUCIDAS
扫描该二维码即可查看说明书

Head Rush Technologies


1699 Cherry St, Suite C, Louisville, CO 80027

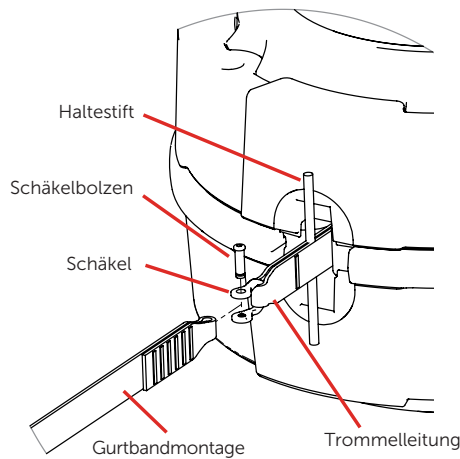

Einfache Trommelleine

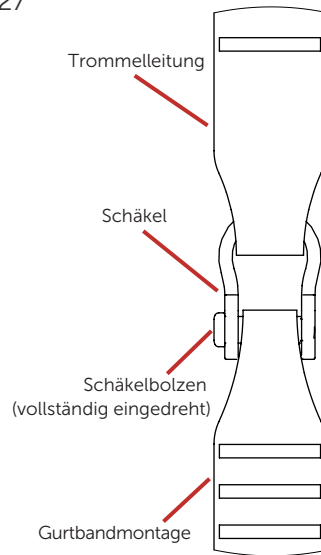

Gurtband-Schäkel-Verbindung

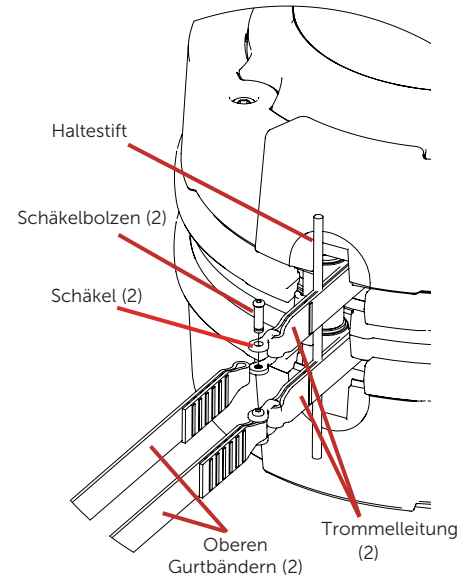

QuickFlight Trommelleitungen

6. Verwenden Sie den mitgelieferten 2,5-mm-Sechskantschlüssel, um den Schäkelbolzen für das zu ersetzende Gurtband herauszuschrauben. Entsorgen Sie den Schäkelbolzen.
7. Entfernen Sie die Gurtbandeinheit. Entfernen Sie den Schäkel nicht von der Trommelleine. Vergewissern Sie sich, dass der gebogene Teil des Schäkel an der Trommelführung befestigt ist.



GEWINDESICHERUNGSMITTEL

VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DIE WERKSEITIG AUFGEBRACHTE GEWINDESICHERUNGSMASSE AUF DEN GEWINDEN DER SCHÄKELBOLZEN VORHANDEN IST. DER ALTE SCHÄKELBOLZEN DARF NICHT WIEDERVERWENDET WERDEN.

8. Bringen Sie das neue Gurtband am Schäkel an, indem Sie den neuen Schäkelbolzen wie abgebildet durch die Endschleufe des neuen Gurtbands führen.
9. Ziehen Sie den Schäkelbolzen fest, bis er vollständig am Schäkel anliegt.
10. Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 9 für die anderen oberen Gurtbänder der QuickFlight-Geräte, falls erforderlich.
11. Ziehen Sie an dem Gurtband/ den Gurtbändern und entfernen Sie den Haltestift.
12. Lassen Sie das neue Gurtband langsam einziehen, bis sich die Trommelleine und der Schäkel im Gerät befinden.
13. Setzen Sie das Öffnungsstück in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus wieder ein, indem Sie auf die Teile drücken, um das Öffnungsstück in das Gerätegehäuse einzusetzen. Montieren Sie am QuickFlight-Öffnungsstück zuerst den mittleren Teil und dann die äußeren Teile.
14. Bringen Sie den Clip des Öffnungsstücks durch die Öffnungen im Öffnungsstück wieder an.



GURT BAND WÄHREND DES AUFROLLENS NICHT VERDREHEN

EIN VERDREHTES GURT BAND IM GERÄT KANN DAZU FÜHREN, DASS SICH DIE ÖFFNUNGSSTÜCK-BAUGRUPPE VOM GERÄTEGEHÄUSE LÖST, WAS ZU PLÖTZLICHEM UND EXTREMEM GURT BANDVERSCHLEISS, GURT BANDTRENNUNG, SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER TOD FÜHREN KANN.

15. Halten Sie die Spannung auf dem Gurtband aufrecht, so dass es sich langsam in die Vorrichtung zurückzieht. Halten Sie die Spannung an beiden oberen Gurtbändern der QuickFlight-Geräte. Prüfen Sie, ob das Aufrollen des Gurtbandes reibungslos funktioniert.
16. Sobald das Gurtband/ die Gurtbänder vollständig eingezogen ist/sind, ziehen Sie das Gurtband ein kurzes Stück heraus und lassen Sie es wieder einfahren. Wiederholen Sie diesen Vorgang dreimal, um sicherzustellen, dass das Gurtband fest auf die Trommel aufgewickelt ist. Ziehen Sie bei QuickFlight-Geräten an beiden oberen Gurtbändern gleichzeitig, um sicherzustellen, dass die beiden Gurtbänder ordnungsgemäß zurückgezogen werden.
17. Montieren Sie das Gerät gegebenenfalls neu. Bringen Sie das Gerät zum Service und überprüfen Sie die korrekte Funktion.